


タッチパネルシステム

取扱説明書

A / B / C 200教室 M206

操作パネルを表示させる
ブラインド・照明
スクリーン・プロジェクター
DVD・ブルーレイ・CD
書画カメラ
終了する
緊急停止

操作パネルを表示させる

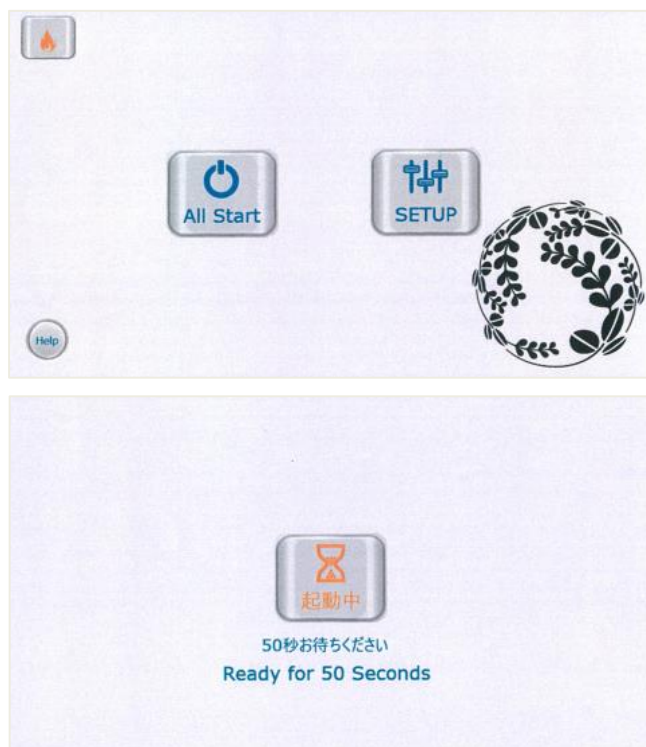

All Start

3台のスクリーン・プロジェクター、ブラインドが一斉に起動します。

SETUP


メイン操作パネルに移ります。

次ページのメイン操作パネル②のスタートを選択するとまたこの画面に戻ります

起動中の画面になります。


メイン操作パネルへ切り替わるまでお待ち下さい。

画面左下の Help は以下が表示されます

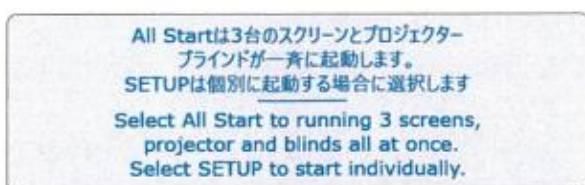

約 15 秒後に表示は消えます。

メイン操作パネル

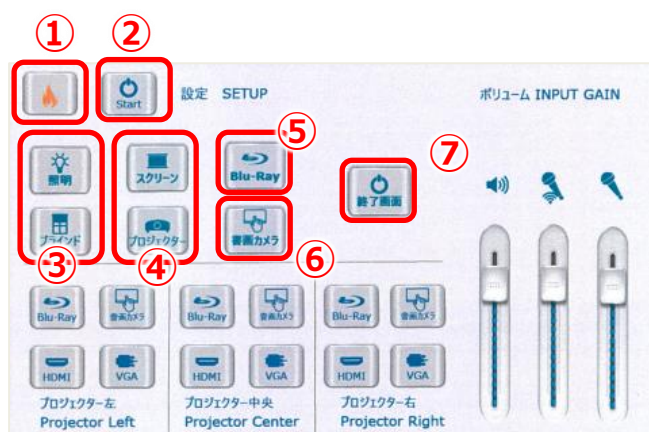

- ① 緊急停止
- ② スタート（起動時の選択画面に戻る）
- ③ ブラインド・照明
- ④ スクリーン・プロジェクター
- ⑤ DVD・ブルーレイ・CD
- ⑥ 書画カメラ
- ⑦ 終了



⑧ マルチプロジェクター個別操作

3台のプロジェクターへ映す機材を選択することができます。選択された項目は**橙**になります。

パソコン画面など外部端末をプロジェクターへ出力する際は、HDMI や VGA を選択してください。

⑨ 各ボリューム

マイクや教室スピーカーの音量を調節します。

HDMI とパソコンを接続した際、パソコンの音がスピーカーから出ない場合は、パソコンが内蔵のデバイス以外を認識しているか確認してください。HDMI ケーブルの抜き差しで改善することがあります。

ブラインド・照明



① ブラインド

左右のブラインドを同時に操作します。

▲上昇 ■停止 ▼降下

② 照明

中央の電源マークは点灯時青、消灯時橙です

All Start させた際、照明は自動で消灯しますが「ブラインド・照明操作」の画面上では点灯時の青いマークになっていることがあります。点灯させたいボタンをタッチすると消灯時のマークになりますが、再度タッチすることで個別に点灯させることができます。

スクリーン・プロジェクター



① スクリーン

3つのスクリーンを同時にまたは個別に操作します。

全て：3つのスクリーンが作動します。

中央：中央のスクリーンのみ動作します。

左右：左右のスクリーンが動作します。

※左右個別の動きはしません

▲上昇 ■停止 ▼降下

② プロジェクター電源

中央の電源マークはON：青、OFF 橙です。もう一度押すと電源は切れますが、一度切ると5分ほどプロジェクターが冷却に入り反応しません。映像の停止をご希望の場合は③をご利用ください。

③ プロジェクター映像一時遮断

ボタンをタッチすると該当するプロジェクターからの映像が遮断されます。再度タッチすることにより再開されます。

DVD・ブルーレイ・CD



DVD、ブルーレイ、CD を機材ラック内のディスクプレイヤー（SONY BDP-S350）を利用する場合に使用します。

書画カメラ




機材ラック内の書画カメラをタッチパネル上で操作したい場合に使用します。

終了する



終了する場合は**終了画面**のボタンをタッチします。

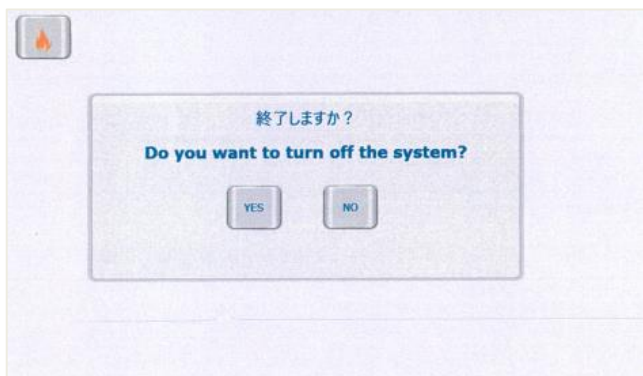

確認画面で**YES**を選択します。



スクリーンなど起動させていた機材がすべて元に戻り、教室の照明が点灯します。

主電源を切り、機材ラックの扉を閉めます。

緊急停止



プロジェクター等が一斉にもとに戻り、教室の照明がすべて点灯します。



確認ボタンを押すとメイン操作パネルの画面になります。

プロジェクターを再起動させるには、5分程度時間をおかないと反応しません。