

HDMIケーブルを使用したプロジェクター起動方法

1




主電源
を入れます。

2




卓上パネルの**先生PC**を
タッチします

4



卓上にある
「先生PC」の
ラベル付きHDMIを

パソコンに接続します

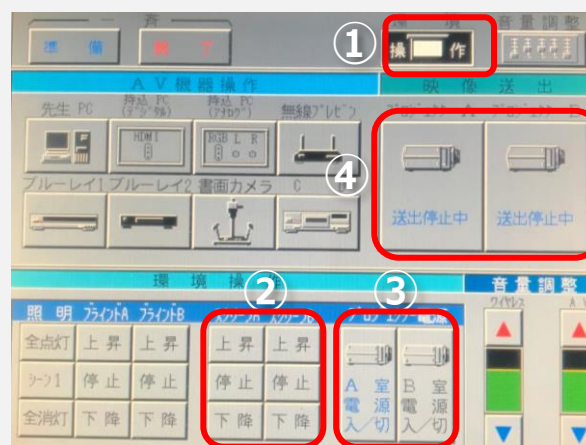


- 3**
- ① **操作**をタッチします
 - ② **スクリーン**を降下します
 - ③ **プロジェクターの電源**を入れます
 - ④ **送出停止中**をタップします
「送出停止中」をタップすることによって、プロジェクターからスクリーンへ映像が送られます。




終了時 パネル左上部の「終了」をタップするとプロジェクタ電源切/スクリーン上昇が一括で行われます。
1の主電源は最後に切ってください。

HDMIは映像とともに音声も出力されます。音声は教室のスピーカーから出ます。
HDMIは映像と音声両方を伝送しますが、接続端末によっては状況により音声が出ない場合があります。その場合は**RGB + 音声ミニピン**でお試ください。

音声が出力されない場合

- 
- ・ パソコンがミュートになっていないか確認してください。
 - ・ 可能な限りパソコンのボリュームを上げてみて下さい。

HDMIのケーブルを抜き差しして改善するか確認してください。

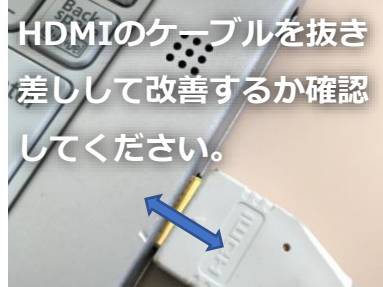



正常なようにみえても改善がない場合は、パソコンの再起動もお試ください。

プロジェクターに画面が投影されない時

Windows

[Windows]+[P]を押すことにより映すための選択画面が表示されますので、『複製』になっているか確認してください。



Mac

ディスプレイの解像度をフルHDにして改善するかお試ください。
フルHD : 1920 × 1080