

## マルチメディア棟 4F映像機材 利用方法（HDMI編）




①ラック設備の**主電源**を入れて下さい。



②スクリーンリモコンの**DOWN**を選択して下さい。

③PC等の端末を立ち上げて下さい。

④HDMI入力端子とHDMI出力端子（PC側）を**ケーブル**でつなげて下さい。

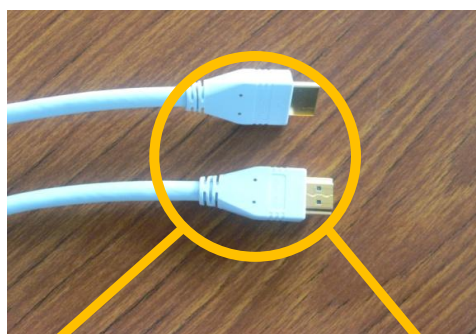



⑤プロジェクターリモコンのDVI-Dボタンを選択して下さい。

※切替時2、3秒かかる場合があります。



問題なく、スクリーンにPC画面が表示されていれば準備完了となります。

※うまく、スクリーンに表示されない場合、基盤技術部門(内線40)にご連絡ください。